




Transportband-
Verbindesystem

Conveyor
Belt Fastening System

Système d'Agrafage pour
Bandes Transporteuses



Programm-Übersicht

Program Overview

Gamme de Produits

ANKER  [®]
Lacing Systems

Inhalt

Contents

Sommaire

Auswahltablelle ANKER Transportbandverbinder	3
ANKER Belt Fastener Selection Chart	
Tableau de sélection pour les agrafes ANKER	
Allgemeine Informationen zur Verbinderauswahl	4
General Information on fastener selection	
Informations générales pour la sélection des agrafes	
ANKER Transportbandverbinder papiergefasst	
ANKER Belt Hooks carded	
ANKER Agrafes à Crochets sur support carton	
#25, #30, #35	6
#40	7
#2-7 / AP	8
ANKER Transportbandverbinder für die Wäschereiindustrie	
ANKER Belt Hooks for the Laundry Industry	
ANKER Agrafes à Crochets pour blanchisseries	
A34 / A30	9
#25 / #25-TP	10
ANKER C-Line Transportbandverbinder papiergefasst	
ANKER C-Line Belt Hooks carded	
ANKER C-Line Agrafes à Crochets sur support carton	
C25	12
C25 / C36 / C1 / C2-7 / UX1 / U3	13
ANKER Transportbandverbinder mit eingeschweisstem Querdraht	
ANKER Belt Hooks welded	
ANKER Agrafes à Crochets soudées sur une tige	
A30 / A34 / A35 / A36	14
A40	15
A2 – A7	16
ANKER Transportbandverbinder aus Bandstahl	18
ANKER Conveyor and Transmission Belt Lacing	
ANKER Agrafes flexibles	
ANKER Spiralen, Spiralnähte und Zubehör	20
ANKER Spirals, Spiral Seams and Accessories	
ANKER Spirales, Bandes avec Spirales et Accessoires	
ANKER Kupplungsdrähte und –stäbe	22
ANKER Hinge Material	
ANKER Câbles et Tiges de jonction	
ANKER Montagewerkzeuge und Zubehör	24
ANKER Lacers and Accessories	
ANKER Agrafeuses et Accessoires	
ANKER Einpressmaschinen hydraulisch	26
ANKER Hydraulic Belt Lacers	
ANKER Agrafeuses hydrauliques	
ANKER Rollverbindegeräte	30
ANKER Roller Lacers	
ANKER Agrafeuses à rouleaux	

Auswahltable
ANKER Transportband-
verbinder

ANKER Belt Fastener
Selection Chart

Tableau de sélection
pour les agrafes ANKER

papiergefasst - carded - sur support carton

mit eingeschweißtem Querdraht - welded - soudées sur une tige

Bandstärke - Belt Thickness - Epaisseur de Bande (mm)														
Min. Rollen-Ø Min. Pulley-Ø Min. Tambour-Ø mm	Kupplungsstab Hinge-Pin Junction mm	Draht-Ø Wire-Ø Fil-Ø mm	-1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,5	8,0	9,0	10,0	
25	1,35-1,5	0,62	25SP		25									
30		0,9 x 0,7	A36SLXSP	A36SLSP										
40		0,9 x 0,5	A34SLSP											
			A34SP											
50	1,5-1,8	0,62	25LLSP		25LL	25LLLP								
		0,80		30SP	30									
				A30SP	A30									
		0,9 x 0,6	A35SP											
		0,9 x 0,7	A36XSP	A36SP	A36		A36LP							
	1,8-2,0	1,00		A40XSP	A40SP		A40							
				40SP		40								
75	1,5-1,8	0,80		30LLSP	30LL									
				A30LLSP	A30LL									
		0,90		35LLSP	35LL									
		0,9 x 0,7		A36LLSP		A36LL		A36LLLP						
	1,8-2,0	1,00		A40LLXSP	A40LLSP		A40LL							
				40LLSP		40LL								
	2,0-2,5	1,20						A3						
							3							
100	2,5-3,0	1,38							A4					
									4					
125	3,0-3,5	1,38								A5				
										5				
150	3,5-4,0	1,38									A6			
											6			
175	3,5-4,0	1,38										A7		
												7		
		Material mm	G-Serie · G-Series · Série G											
20	1,0	0,50	G 00											
25	1,0-1,2	0,50	G 001A											
		0,75		G 001										
40	1,2-1,4	0,50		G 005A										
		0,75			G002									
					G 005									
50	1,2-1,4	0,50			G 006A									
		0,75				G 003								
						G006								

ANKER Transportbandverbinder

ANKER Transportbandverbinder sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

- ❖ Haken papiergefasst
- ❖ Haken mit eingeschweisstem Querdraht
- ❖ Verbinder aus Bandstahl

Für eine optimale Verbindung Ihrer Bänder mit mechanischen Verbindern können Sie aus einer Vielzahl Verbindern mit unterschiedlichen Schenkel- oder Spitzenlängen und verschiedenen Materialien wählen.

Hinweise zur Verbinderauswahl

- ❖ Messen Sie die Bandstärke und den Durchmesser der kleinsten Trommel (Umschlingungswinkel über 180°) Ihres Bandförderers.
- ❖ Bestimmen Sie, welcher Verbindertyp sich für Ihre Anwendung am besten eignet (z. B. in der Lebensmittelindustrie - Haken mit eingeschweisstem Querdraht oder Verbinder aus Bandstahl)
- ❖ Wählen Sie einen Verbinder aus der Tabelle auf Seite 3, der Ihre Systemanforderungen am besten erfüllt.
- ❖ Verbinder aus dünnen Materialien tragen weniger auf und laufen ruhiger. Verbinder aus dickeren Materialien sind zumeist stärker und bieten bessere Abriebeigenschaften.

❖ Kleinere Verbinder (vgl. Trommeldurchmesser) eignen sich für viele Anwendungen. Verbinder mit längeren Schenkeln greifen weiter in das Band ein und bieten eine höhere Ausreißfestigkeit.

❖ Zum Einpressen wählen Sie einen Steckstift der ungefähr 20% dünner als das Bandmaterial ist.

❖ Den Kupplungsstab wählen Sie ungefähr 20% dünner als den Steckstift.

Sonderlängen

Viele Verbinder sind auch in Sonderlängen d.h. auf Bandbreite abgelängt lieferbar. Bitte fragen Sie nach Liefermöglichkeiten, Preisen und Mindestabnahmemengen.

Abkürzungen

Materialqualität:

	Stahl
G	Verzinkt
H T	Hochfest
S	Rostfrei W. 1.4016
SS	Rostfrei W. 1.4401 und W. 1.4404
H	Hastelloy C4
I	Inconel 600
M	Monel 600
PB	Phosphor Bronze

Verbindergeometrie:

SL	Kurze Hakenschenkel
LL	Lange Hakenschenkel
XLL	Extra lange Hakenschenkel
XSP	Extra kurze Hakenspitzen
SP	Kurze Hakenspitzen
LP	Lange Hakenspitzen
AXX	Querdrahtaken

Kartoninhalt:

W	Kartons mit Kupplungsstäben oder Kupplungsschnur
---	--

ANKER Belt Fasteners

The ANKER product line offers a wide variety of wire hook fasteners, carded or welded on a cross wire (Safety Belt Hooks), as well as belt lacing (made from strip steel) to meet your specific belt fastening needs for light and medium duty belting.

ANKER belt fasteners are available in a variety of different wire and strip steel dimensions, metals, leg and point lengths.

ANKER Fastener Selection

- ❖ Measure belt thickness and diameter of the smallest pulley in your conveyor system (180° wrap or more).
- ❖ Determine style of fastener and material that will match your application best (carded, welded or lacing).
- ❖ Select a fastener from the chart on page 3 that matches your system requirements best.
- ❖ Fasteners manufactured from thin wire offer a lower profile (less noise). Fasteners from thicker wire offer greater strength and abrasion resistance.
- ❖ Small fasteners work well under normal conditions while fasteners with longer legs offer more reach back into the belt and are suitable for higher tensions.
- ❖ Select a gauge pin to install the fasteners approx. 20% thinner than the belt thickness.
- ❖ Select a hinge pin approx. 20% thinner than the gauge pin.

Special Length

Most fasteners are available specially cut to belt width. Please call for price, delivery time and minimum order quantities.

Abbreviations used

Fastener Materials:

	Steel
G	Galvanized
HT	High tensile
RHT	Rectangular High Tensile
S	Stainless AISI 430 (DIN 1.4016)
SS	Stainless AISI 316 and 316L (DIN 1.4401 and 1.4404)
H	Hastelloy C4
I	Inconel 600
M	Monel 400
PB	Phosphor Bronze

Hook Geometry:

SL	Short Legs
LL	Long Legs
XLL	Extra Long Legs
XSP	Extra Short Points
SP	Short Points
LP	Long Points
AXX	Belt Hooks welded on a cross wire

Hinge Material

W	Boxes include Perlon hinge material
---	-------------------------------------

Les agrafes ANKER

La gamme des produits ANKER se compose de trois grandes familles d'agrafes:

- ❖ Agrafes sur support carton
- ❖ Agrafes soudées sur une tige
- ❖ Agrafes flexibles

Les agrafes ANKER sont disponibles dans des différents diamètres de fil ou d'épaisseur de feuillard (série G). Vous pouvez choisir entre différentes nuances de métal, et sélectionner des agrafes avec différentes longueurs de jambes ou de pointes, selon vos besoins.

La sélection des agrafes ANKER

- ❖ Mesurez l'épaisseur de la bande et le diamètre du plus petit tambour dans votre système de convoyeur (min. 180° d'angle de contact ou plus);
- ❖ Déterminez le type d'agrafe et le matériel les mieux adaptés à votre application (sur support carton, soudées ou agrafes flexibles, acier ou inox);
- ❖ Sélectionnez l'agrafe correspondant le mieux à vos besoins selon le tableau à la page 3.
- ❖ Les agrafes fines offrent une surface plate (moins de bruit). Les agrafes plus épaisses offrent plus de force et une résistance à l'abrasion plus élevée.
- ❖ Les agrafes à jambes courtes ou standard fonctionnent dans des conditions normales, contrairement aux agrafes à jambes longues, qui conviennent plus particulièrement pour les tensions plus élevées;

❖ Sélectionnez la tige de montage pour installer les agrafes d'un diamètre d'environ 20% inférieur à l'épaisseur de la bande;

❖ Sélectionnez la tige de jonction d'un diamètre d'environ 20% inférieur à celui de la tige de montage.

Largeur spéciale:

Si vous ne trouvez pas la longueur d'agrafe dans nos standards, certains de nos produits peuvent être réalisés sur mesure.

Abréviations utilisées:

Matériaux des agrafes

	Acier
G	Acier galvanisé
HT	Acier à haute résistance
RHT	Acier rect. à haute résistance
S	Inoxydable Z8C17
SS	Inoxydable Z6CND17-11 et Z2CND17-12
H	Hastelloy C4
I	Inconel 600
M	Monel 400
PB	Phosphore Bronze

Géométrie des agrafes


SL	Jambes courtes
LL	Jambes longues
XLL	Jambes extra longues
XSP	Pointes extra courtes
SP	Pointes courtes
LP	Pointes longues
AXX	Agrafes soudées sur une tige

Contenu des boîtes

W	boîtes contenant des tiges de jonction.
---	---

ANKER Bestellnummer System · ANKER Ordering Numbers · ANKER No. de référence

Verbinder Belt Fasteners Agrafes	Verbinder-Serie Fastener Series Série d'agrafes	Ersetzt Replaces Remplace	Teilung mm Pitch mm Espacement mm	Draht-Ø mm/inch Wire-Ø mm/inch Fil-Ø mm/inch	Lieferbare Materialqualitäten Materials available Choix de Matériaux
papiergefasst carded sur support carton	25	K1 und K2	1,70	0,62 / 0,025	G, SS, H, M
	30	K3 und K4	2,54	0,80 / 0,030	SS, H, M
	35	K6	2,54	0,90 / 0,035	SS
	40	S-Serie	3,175	1,00 / 0,040	G, S, SS, H, M, I PB
	2 - 3	AM-Serie	3,67	1,20 / 0,047	G, HT, S, SS
	4 - 7	AM-Serie	3,67	1,38 / 0,054	G, HT, S, SS
mit eingeschweißtem Querdraht welded soudées sur une tige	A30		2,54	0,80	SS, H
	A34		2,54	0,9 X 0,5 / 0,036 X 0,020	SS
	A35		2,54	0,9 X 0,6 / 0,036 X 0,024	SS
	A36	UCM36	2,54	0,9 X 0,7 / 0,036 X 0,027	SS, H
	A40	SW-Serie	3,175	1,00 / 0,040	S, SS, H
	A2 - A3	A-Serie	3,67	1,20 / 0,047	Stahl, Steel, Acier, S, SS
	A4 - A7	A-Serie	3,67	1,38 / 0,054	Stahl, Steel, Acier, S, SS



**ANKER
Verbinder
papiergefasst**

**ANKER
Belt Hooks carded**

**ANKER Agrafes à
Crochets sur support
carton**

#25	Teilung / Pitch Espacement 1,70 mm	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Streifen Strips Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Ø Min. Tambour mm	Gewicht Weight Poids kg	
Verzinkt Galvanized Galvanisées Ø 0,62 mm		25SP-G-150	48	- 2,0	25	0,30	
		25SP-G-300	24	- 2,0	25	0,30	
		25-G-150	48	2,0 - 2,5	25	0,30	
		25-G-300	24	2,0 - 2,5	25	0,30	
		25LLSP-G-150	24	- 2,0	50	0,22	
		25LLSP-G-300	24	- 2,0	50	0,42	
		25LL-G-150	24	2,0 - 2,5	50	0,22	
		25LL-G-300	24	2,0 - 2,5	50	0,44	
		25LLLP-G-150	24	2,5 - 2,8	50	0,24	
		25LLLP-G-300	24	2,5 - 2,8	50	0,42	
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 0,62 mm		25SP-SS-150	48	- 2,0	25	0,30	
		25SP-SS-300	24	- 2,0	25	0,30	
		25-SS-150	48	2,0 - 2,5	25	0,30	
		25-SS-300	24	2,0 - 2,5	25	0,32	
		25LLSP-SS-150	24	- 2,0	50	0,22	
		25LLSP-SS-300	24	- 2,0	50	0,42	
		25LL-SS-150	24	2,0 - 2,5	50	0,22	
		25LL-SS-300	24	2,0 - 2,5	50	0,42	
		25LLLP-SS-150	24	2,5 - 2,8	50	0,24	
		25LLLP-SS-300	24	2,5 - 2,8	50	0,44	
#30	Teilung / Pitch Espacement 2,54 mm	30SP-SS-150	24	1,5 - 2,0	50	0,24	
		30SP-SS-300	24	1,5 - 2,0	50	0,46	
		30-SS-150	24	2,0 - 3,0	50	0,26	
		30-SS-300	24	2,0 - 3,0	50	0,50	
		30LLSP-SS-150	24	1,5 - 2,0	75	0,30	
		30LLSP-SS-300	24	1,5 - 2,0	75	0,58	
		30LL-SS-150	24	2,0 - 3,0	75	0,32	
		30LL-SS-300	24	2,0 - 3,0	75	0,62	
		Hastelloy C4	30LLSP-H-300	24	1,5 - 2,0	75	0,58
			30LL-H-300	24	2,0 - 3,0	75	0,60
#35	Teilung / Pitch Espacement 2,54 mm	35LLSP-SS-300	24	1,5 - 2,0	75	0,68	
		35LL-SS-300	24	2,0 - 3,0	75	0,68	
Ø 0,90 mm							

#40

Teilung / Pitch
Espacement
3,175 mm

Bestell-Nr.
Order-No.
No. de réf.

Streifen
Strips
Bandes

Bandstärke
Belt Thickness
Epais. de bande
mm

Min. Trommel-Ø
Min. Pulley-Ø
Ø Min. Tambour
mm

Gewicht
Weight
Poids
kg

Verzinkt Galvanized Galvanisées Ø 0,62 mm	40SP-G-150	24	2,0 - 3,0	50	0,32
	40SP-G-300	24	2,0 - 3,0	50	0,60
	40-G-150	24	3,0 - 4,0	50	0,34
	40-G-300	24	3,0 - 4,0	50	0,64
	40LLSP-G-150	24	2,0 - 3,0	75	0,36
	40LLSP-G-300	24	2,0 - 3,0	75	0,70
	40LL-G-150	24	3,0 - 4,0	75	0,38
	40LL-G-300	24	3,0 - 4,0	75	0,72
Rostfrei Werkstoff 1.4016 Stainless AISI 430 Inoxydables Z8C17 Ø 1,00 mm	40SP-S-150	24	2,0 - 3,0	50	0,60
	40SP-S-300	24	2,0 - 3,0	50	0,64
	40-S-150	24	3,0 - 4,0	50	0,34
	40-S-300	24	3,0 - 4,0	50	0,64
	40LLSP-S-300	24	2,0 - 3,0	75	0,70
	40LL-S-300	24	3,0 - 4,0	75	0,72
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 1,00 mm	40SP-SS-150	24	2,0 - 3,0	50	0,32
	40SP-SS-300	24	2,0 - 3,0	50	0,60
	40-SS-150	24	3,0 - 4,0	50	0,34
	40-SS-300	24	3,0 - 4,0	50	0,64
	40LLSP-SS-150	24	2,0 - 3,0	75	0,36
	40LLSP-SS-300	24	2,0 - 3,0	75	0,70
	40LL-SS-150	24	3,0 - 4,0	75	0,38
	40LL-SS-300	24	3,0 - 4,0	75	0,72
	40LLLP-SS-300	24	4,0 - 4,8	75	0,74
	40XLLSP-SS-300	24	4,0 - 4,8	100	0,78
Hastelloy C4 Ø 1,00 mm	40LLSP-H-300	24	2,0 - 3,0	75	0,74
	40LL-H-300	24	3,0 - 4,0	75	0,74
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 1,00 mm	40/3-SS-300(150)	150	2,0 - 4,0	50	1,74
	40LL/3-SS-300(125)	125	2,0 - 4,0	75	1,82



ANKER Verbinder papiergefasst

ANKER Belt Hooks carded


ANKER Agrafes à Crochets sur support carton

#2-7	Teilung / Pitch Espacement 3,67 mm	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Streifen Strips Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Ø Min. Tambour mm	Gewicht Weight Poids kg
Verzinkt · Galvanized Galvanisées mit Perlonkupplungsdraht with Perlon Hinge Material avec tige en perlon 2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm		2-G-300W	12	3,0 - 4,0	50	0,42
		3-G-300W	12	4,0 - 5,0	75	0,48
		4-G-300W	12	5,0 - 6,5	100	0,70
		5-G-300W	12	6,5 - 8,0	125	0,80
		6-G-300W	12	8,0 - 9,0	150	0,92
		7-G-300W	12	9,0 - 10,0	175	1,00
Verzinkt · Galvanized Galvanisées 2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm		2-G-300	12	3,0 - 4,0	50	0,38
		3-G-300	12	4,0 - 5,0	75	0,44
		4-G-300	12	5,0 - 6,5	100	0,62
		5-G-300	12	6,5 - 8,0	125	0,70
		6-G-300	12	8,0 - 9,0	150	0,82
		7-G-300	12	9,0 - 10,0	175	0,88
Hochfest High tensile Extra dures Ø 1,38 mm		2-HT-300	12	3,0 - 4,0	50	0,42
		3-HT-300	12	4,0 - 5,0	75	0,48
		4-HT-300	12	5,0 - 6,5	100	0,70
		5-HT-300	12	6,5 - 8,0	125	0,80
		6-HT-300	12	8,0 - 9,0	150	0,92
Vierkantdraht / Rectangular Wire / Fil rectangulaire 1,48 mm X 1,35 mm		4-RHT-300	12	5,0 - 6,5	100	0,80
Rostfrei Werkstoff 1.4016 Stainless AISI 430 Inoxydables Z8C17 2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm		2-S-300	12	3,0 - 4,0	50	0,42
		3-S-300	12	4,0 - 5,0	75	0,48
		4-S-300	12	5,0 - 6,5	100	0,70
		5-S-300	12	6,5 - 8,0	125	0,80
		6-S-300	12	8,0 - 9,0	150	0,92
		7-S-300	12	9,0 - 10,0	175	1,00
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 2+3 Ø 1,20 mm, 4-7 Ø 1,38 mm		2-SS-300	12	3,0 - 4,0	50	0,42
		3-SS-300	12	4,0 - 5,0	75	0,48
		4-SS-300	12	5,0 - 6,5	100	0,70
		5-SS-300	12	6,5 - 8,0	125	0,80
		6-SS-300	12	8,0 - 9,0	150	0,92
		7-SS-300	12	9,0 - 10,0	175	1,00
AP Teilung / Pitch Espacement 3,67 mm Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 1,20 mm		AP 4-SS-300	12	5,0 - 6,5	100	0,54
		AP 5-SS-300	12	6,5 - 8,0	125	0,62
		AP 6-SS-300	12	8,0 - 9,0	150	0,70
		AP 6 LP-SS-300	12	9,0 - 10,0	150	0,72
		AP 7-SS-300	12	9,0 - 10,0	175	0,78

ANKER
Verbinder für die
Wäschereiindustrie
Auf Bandbreite geschnitten mit
Perlon Kupplungsstäben (KS)

ANKER
Belt Hooks for the
Laundry industry
Specially cut to Tape Width with
Perlon Hinge Pins (KS)

ANKER
Agrafes à Crochets
pour blanchisseries
Précoupées à la largeur de la
bande, avec tiges Perlon (KS)



A34	Teilung / Pitch Espacement 2,54 mm	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Verbindungen Splices Jonctions	Bandbreite Tape Width Larg. de bande mm	Hakenanzahl Hooks p. Card Agrafes p. bande	Gewicht Weight Poids kg
Rostfrei Werkstoff 1.4401 Stainless AISI 316 Inoxydables Z6CND17-11 ☞ 0,90 X 0,50 mm Min. Trommel-Ø 30 mm Min. Pulley-Ø 30 mm Ø Min. Tambour 30 mm		A34SLSP-SS-038W	50	38	11 + 12	0,25
		A34SLSP-SS-048W	50	48	15 + 16	0,30
		A34SLSP-SS-050W	50	50	16 + 17	0,32
		A34SLSP-SS-057W	50	57	19 + 20	0,38
		A34SLSP-SS-063W	50	63	21 + 22	0,40
		A34SLSP-SS-075W	50	75	25 + 26	0,50
		A34SLSP-SS-090W	50	90	31 + 32	0,66
		A34SLSP-SS-100W	50	100	35 + 36	0,68
		A34SLSP-SS-115W	50	115	41 + 42	0,72
Rostfrei Werkstoff 1.4401 Stainless AISI 316 Inoxydables Z6CND17-11 ☞ 0,90 X 0,50 mm Min. Trommel-Ø 40 mm Min. Pulley-Ø 40 mm Ø Min. Tambour 40 mm		A34SP-SS-038W	50	38	11 + 12	0,25
		A34SP-SS-048W	50	48	15 + 16	0,30
		A34SP-SS-050W	50	50	16 + 17	0,32
		A34SP-SS-057W	50	57	19 + 20	0,38
		A34SP-SS-063W	50	63	21 + 22	0,40
		A34SP-SS-075W	50	75	25 + 26	0,50
		A34SP-SS-090W	50	90	31 + 32	0,66
		A34SP-SS-100W	50	100	35 + 36	0,68
		A34SP-SS-115W	50	115	41 + 42	0,72
A30 Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 0,80 mm Min. Trommel-Ø 50 mm Min. Pulley-Ø 50 mm Ø Min. Tambour 50 mm		A30SP-SS-050W	50	50	16 + 17	0,30



ANKER Verbinder für die Wäschereiindustrie

Auf Bandbreite geschnitten mit
Perlon Kupplungsstäben (KS)

ANKER Belt Hooks for the Laundry industry

Specially cut to Tape Width with
Perlon Hinge Pins (KS)

ANKER Agrafes à Crochets pour blanchisseries

Précoupées à la largeur de la
bande, avec tiges Perlon (KS)

#25	Teilung / Pitch Espacement 1,70 mm	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Verbindungen Splices Jonctions	Bandbreite Tape Width Larg. de bande mm	Hakenanzahl Hooks p. Card Agrafes p. bande	Gewicht Weight Poids kg
Verzinkt Galvanized Galvanisées Ø 0,62 mm		25SP-G-010W	100	10	4+5	0,20
		25SP-G-015W	100	15	5+6	0,21
		25SP-G-020W	100	20	8+9	0,22
		25SP-G-025W	100	25	12+13	0,24
		25SP-G-032W	100	32	15+16	0,26
		25SP-G-040W	100	40	19+20	0,36
		25SP-G-045W	100	45	22+23	0,36
		25SP-G-048W	100	48	24+25	0,40
		25SP-G-050W	100	50	26+27	0,42
		25SP-G-057W	100	57	30+31	0,46
		25SP-G-063W	100	63	33+34	0,48
		25SP-G-075W	100	75	39+40	0,58
		25SP-G-090W	50	90	46+47	0,36
		25SP-G-100W	50	100	54+55	0,40
		25SP-G-115W	50	115	61+62	0,44
		25SP-G-120W	50	120	64+65	0,48
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12 Ø 0,62 mm		25SP-SS-020W	100	20	8+9	0,22
		25SP-SS-025W	100	25	12+13	0,24
		25SP-SS-032W	100	32	15+16	0,26
		25SP-SS-035W	100	35	17+18	0,30
		25SP-SS-045W	100	45	22+23	0,36
		25SP-SS-048W	100	48	24+25	0,40
		25SP-SS-050W	100	50	26+27	0,42
		25SP-SS-057W	100	57	30+31	0,46
		25SP-SS-063W	100	63	33+34	0,48
		25SP-SS-075W	100	75	39+40	0,58
		25SP-SS-090W	50	90	46+47	0,36
		25SP-SS-095W	50	95	50+51	0,38
		25SP-SS-100W	50	100	54+55	0,40
		25SP-SS-115W	50	115	61+62	0,44
		25-SS-025W	100	25	12+13	0,24
		25-SS-032W	100	32	15+16	0,26
		25-SS-035W	100	35	17+18	0,28
		25-SS-045W	100	45	22+23	0,36
		25-SS-048W	100	48	24+25	0,40
		25-SS-050W	100	50	26+27	0,42
		25-SS-057W	100	57	30+31	0,46
		25-SS-063W	100	63	33+34	0,48
		25-SS-075W	100	75	39+40	0,58
		25-SS-090W	50	90	46+47	0,36
		25-SS-100W	50	100	54+55	0,40
		25-SS-115W	50	115	61+62	0,44

#25

Teilung / Pitch
Espacement
1,70 mm

Bestell-Nr.
Order-No.
No. de réf.


Verbindungen
Splices
Jonctions

Bandbreite
Tape Width
Larg. de bande
mm

Hakenanzahl
Hooks p. Card
Agrafes
p. bande

Gewicht
Weight
Poids
kg

Verzinkt	25LLSP-G-048W	50	48	24+25	0,29
Galvanized	25LLSP-G-050W	50	50	26+27	0,30
Galvanisées	25LLSP-G-090W	50	90	46+47	0,60
	25LLSP-G-100W	25	100	54+55	0,32
Ø 0,62 mm	25LL-G-048W	50	48	24+25	0,30
	25LL-G-050W	50	50	26+27	0,32
	25LL-G-100W	25	100	54+55	0,32
Rostfrei	25LLSP-SS-035W	50	35	17+18	0,22
Werkstoff 1.4404	25LLSP-SS-048W	50	48	24+25	0,30
Stainless AISI 316L	25LLSP-SS-050W	50	52	26+27	0,32
Inoxydables	25LLSP-SS-057W	50	57	30+31	0,36
Z2CND17-12	25LLSP-SS-063W	50	63	33+34	0,38
	25LLSP-SS-075W	50	75	39+40	0,48
	25LLSP-SS-090W	50	90	46+47	0,30
	25LLSP-SS-100W	25	100	54+55	0,32
	25LLSP-SS-115W	25	115	61+62	0,38
	25LL-SS-035W	50	35	17+18	0,22
	25LL-SS-048W	50	48	24+25	0,30
	25LL-SS-050W	50	52	26+27	0,32
	25LL-SS-057W	50	57	30+31	0,36
	25LL-SS-063W	50	63	33+34	0,34
	25LL-SS-090W	50	90	46+47	0,30
	25LL-SS-100W	25	100	54+55	0,32
	25LL-SS-115W	25	115	61+62	0,38
Auf „heat-seal“	25SP-G-048W-TP	100	48	24+25	0,40
Textilpatch weiss	25SP-G-050W-TP	100	50	26+27	0,42
(25 mm Patchbreite)	25SP-G-057W-TP	100	57	30+31	0,46
On textile heat-seal	25SP-G-063W-TP	100	63	33+34	0,48
patch white	25SP-G-075W-TP	100	75	39+40	0,58
(25 mm patch width)	25SP-G-090W-TP	50	90	46+47	0,36
Agrafes sur patch	25SP-G-100W-TP	50	100	54+55	0,40
thermocollant blanc	25SP-G-115W-TP	50	115	61+62	0,44
(largeur du patch	25SP-SS-048W-TP	100	48	24+25	0,40
25 mm)	25SP-SS-050W-TP	100	50	26+27	0,42
	25SP-SS-057W-TP	100	57	30+31	0,46
	25SP-SS-063W-TP	100	63	33+34	0,48
	25SP-SS-075W-TP	100	75	39+40	0,58
	25SP-SS-090W-TP	50	90	46+47	0,36
	25SP-SS-100W-TP	50	100	54+55	0,40
	25SP-SS-115W-TP	50	115	61+62	0,44
	25LLSP-G-048W-TP	50	48	24+25	0,30
	25LLSP-G-050W-TP	50	50	26+27	0,32
	25LLSP-G-057W-TP	50	57	30+31	0,36
	25LLSP-G-063W-TP	50	63	33+34	0,38
	25LLSP-G-090W-TP	50	90	46+47	0,30
	25LLSP-G-100W-TP	25	100	54+55	0,32
	25LLSP-G-115W-TP	25	115	61+62	0,38
	25LLSP-SS-048W-TP	50	48	24+25	0,30
	25LLSP-SS-050W-TP	50	50	26+27	0,32
	25LLSP-SS-057W-TP	50	57	30+31	0,36
	25LLSP-SS-063W-TP	50	63	33+34	0,38
	25LLSP-SS-075W-TP	50	75	39+40	0,50
	25LLSP-SS-090W-TP	50	90	46+47	0,30
	25LLSP-SS-100W-TP	25	100	54+55	0,32
	25LLSP-SS-115W-TP	25	115	61+62	0,38



ANKER
Verbinder für die
Wäschereiindustrie

ANKER
Belt Hooks for the
Laundry industry

ANKER
Agrafes à Crochets
pour blanchisseries


C25	Teilung / Pitch Espacement 1,70 mm	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Verbindungen Splices Jonctions	Bandbreite Tape Width Larg. de bande mm	Hakenanzahl Hooks p. Card Agrafes p. bande	Gewicht Weight Poids kg
Verzinkt		C25-G-011NP	100	11	4 + 5	0,22
Galvanized		C25-G-014,5NP	100	14,5	6 + 7	0,23
Galvanisées		C25-G-016NP	100	16	7 + 8	0,24
		C25-G-019NP	100	19	8 + 9	0,25
Ø 0,62 mm		C25-G-022NP	100	22	10 + 11	0,26
		C25-G-025NP	100	25	12 + 13	0,28
Auf Bandbreite		C25-G-032NP	100	32	15 + 16	0,30
geschnitten mit Nylon Plus		C25-G-038NP	100	38	19 + 20	0,36
Kupplungsstäben (NP)		C25-G-048NP	100	48	25 + 26	0,40
Specially cut to Tape Width		C25-G-051NP	100	51	26 + 27	0,42
with Nylon Plus Hinge Pins		C25-G-057NP	100	57	30 + 31	0,50
(NP)		C25-G-063NP	100	63	33 + 34	0,54
Précoupées à la largeur de la		C25-G-076NP	100	76	39 + 40	0,64
bande, avec tiges Nylon Plus		C25-G-089NP	50	89	46 + 47	0,38
(NP)		C25-G-102NP	50	102	54 + 55	0,44
		C25-G-115NP	50	115	61 + 62	0,50
Auf Bandbreite geschnitten		C25-G-011NST	100	11	4 + 5	0,26
mit blauen Nylostahl		C25-G-014,5NST	100	14,5	6 + 7	0,28
Kupplungsstäben (NST)		C25-G-016NST	100	16	7 + 8	0,29
Specially cut to Tape Width		C25-G-019NST	100	19	8 + 9	0,30
with blue Nylostee Hinge		C25-G-022NST	100	22	10 + 11	0,34
Pins (NST)		C25-G-025NST	100	25	12 + 13	0,32
Précoupées à la largeur de		C25-G-032NST	100	32	15 + 16	0,34
la bande, avec tiges bleus		C25-G-038NST	100	38	19 + 20	0,40
Nyloacier (NST)		C25-G-048NST	100	48	25 + 26	0,44
		C25-G-051NST	100	51	26 + 27	0,46
		C25-G-057NST	100	57	30 + 31	0,54
		C25-G-063NST	100	63	33 + 34	0,58
		C25-G-076NST	100	76	39 + 40	0,68
		C25-G-089NST	50	89	46 + 47	0,42
		C25-G-102NST	50	102	54 + 55	0,48
		C25-G-115NST	50	115	61 + 62	0,54
Rostfrei Werkstoff 1.4404		C25-SS-025NSS	100	25	12 + 13	0,26
Stainless AISI 316L		C25-SS-032NSS	100	32	15 + 16	0,34
Inoxydables Z2CND17-12		C25-SS-038NSS	100	38	19 + 20	0,40
		C25-SS-048NSS	100	48	25 + 26	0,42
Auf Bandbreite geschnitten		C25-SS-051NSS	100	51	26 + 27	0,46
mit Nylorostfrei		C25-SS-057NSS	100	57	30 + 31	0,54
Kupplungsstäben (NSS)		C25-SS-063NSS	100	63	33 + 34	0,56
Specially cut to Tape Width		C25-SS-076NSS	100	76	39 + 40	0,66
with Nylostainless Hinge Pins		C25-SS-089NSS	50	89	46 + 47	0,40
(NSS)		C25-SS-102NSS	50	102	54 + 55	0,48
Précoupées à la largeur de la		C25SP-SS-038PLDR	24	38	19 + 20	0,05
bande, avec tiges (NSS)		C25SP-SS-038PLDR/200	200	38	19 + 20	0,25

ANKER C-Line
Transportband-
Verbinder

ANKER
C-Line Belt Hooks

ANKER C-Line
Agrafes à Crochets

C25	Teilung / Pitch Espacement 1,70 mm	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Streifen Strips Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Ø Min. Tambour mm	Gewicht Weight Poids kg
Verzinkt Galvanized Galvanisées		C25-G-150	48 X 145	1,2 - 1,6	25	0,34
		C25LP-G-150	48 X 145	1,6 - 3,2	25	0,36
		Ø 0,62 mm				
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12		C25-SS-150	48 X 145	1,2 - 1,6	25	0,34
		C25LL-SS-150	24 X 145	1,2 - 1,6	50	0,34
C36	Teilung / Pitch Espacement 2,54 mm	C36SP-SS-300	12 X 305	1,5 - 2,5	50	0,36
		C36-SS-300	12 X 305	2,5 - 3,0	50	0,36
		C36LLSP-SS-300	12 X 305	1,5 - 2,5	75	0,38
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12		C36LL-SS-300	12 X 305	2,5 - 3,5	75	0,40
C1	Teilung / Pitch Espacement 3,175 mm	C1XSP-G-150 (1D)	24 X 152	1,6 - 2,4	50	0,34
		C1SP-G-150 (1A)	24 X 152	2,4 - 3,2	50	0,36
		C1-G-150	24 X 152	3,2 - 4,0	50	0,36
Verzinkt Galvanized Galvanisées		C1LL-G-150	24 X 152	3,2 - 4,0	75	0,42
		Ø 1,0 mm				
Rostfrei Werkstoff 1.4016 Stainless AISI 430 Inoxydables Z8C17		C1XSP-S-150 (1D)	24 X 152	1,6 - 2,4	50	0,34
		C1SP-S-150 (1A)	24 X 152	2,4 - 3,2	50	0,34
Rostfrei Werkstoff 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxydables Z2CND17-12		C1XSP-SS-150 (1D)	24 X 152	1,6 - 2,4	50	0,34
		C1SP-SS-150 (1A)	24 X 152	2,4 - 3,2	50	0,34
C2-7	Teilung / Pitch Espacement 3,67 mm	Verzinkt / Galvanized / Galvanisées				
		C2-G-300	12 X 308	4,0 - 4,8	75	0,52
		Hochfest / High tensile / Acier à haute résistance				
		C3-HT-300	12 X 308	4,8 - 5,6	90	0,56
		Rechteckhaken hochfest / Rectangular high tensile / Acier à haute résistance, fil carré				
		C4-1/2-RHTX-300	12 X 308	6,4 - 7,1	100	0,86
UX1	Teilung / Pitch Espacement 3,67 mm	Rostfrei Werkstoff 1.4016 / Stainless AISI 430 / Inoxydables Z8C17				
		UX-1SP-S-300	12 X 305	1,5 - 3,0	50	0,32
		UX-1SP-S-600	10 X 600	1,5 - 3,0	50	0,52
		Rostfrei Werkstoff 1.4404 / Stainless AISI 316L / Inoxydables Z2CND17-12				
		UX-1SP-SS-300	12 X 305	1,5 - 3,0	50	0,32
		UX-1SP-SS-600	10 X 600	1,5 - 3,0	50	0,52
U3		Rostfrei, Werkstoff 1.4016 / Stainless, AISI 430 / Inoxydables Z8C17				
		U3-1-S-300	12 X 305	3,2 - 4,0	90	0,50
		U3-1-S-600	10 X 595	3,2 - 4,0	90	0,90
Ø 1,38 mm						



ANKER
Verbinder mit
eingeschweißtem
Querdraht

ANKER
Belt Hooks welded

ANKER
Agrafes à Crochets
soudées sur une tige

A30	Teilung / Pitch Espacement 2,54 mm	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Streifen Strips Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Ø Min. Tambour mm	Gewicht Weight Poids kg
Rostfrei Werkstoff 1.4404		A30SP-SS-300	12	1,5 - 2,0	50	0,28
Stainless AISI 316L		A30SP-SS-600	10	1,5 - 2,0	50	0,46
Inoxydables Z2CND17-12		A30-SS-300	12	2,0 - 3,0	50	0,31
Ø 0,80 mm		A30-SS-600	10	2,0 - 3,0	50	0,49
		A30LLSP-SS-300	12	1,5 - 2,0	75	0,32
		A30LLSP-SS-600	10	1,5 - 2,0	75	0,54
		A30LL-SS-300	12	2,0 - 3,0	75	0,34
		A30LL-SS-600	10	2,0 - 3,0	75	0,56
A34	Teilung / Pitch Espacement 2,54 mm	A34SLSP-SS-150	24	- 2,0	30	0,24
Rostfrei Werkstoff 1.4401		A34SLSP-SS-300	12	- 2,0	30	0,28
Stainless AISI 316		A34SP-SS-150	24	- 2,0	40	0,24
Inoxydables Z6CND17-11		A34SP-SS-300	12	- 2,0	40	0,28
⌘ 0,90 X 0,50 mm		A34SP-SS-600	12	- 2,0	40	0,50
A35	Teilung / Pitch Espacement 2,54 mm	A35SP-SS-150	24	- 2,0	50	0,28
Rostfrei Werkstoff 1.4401		A35SP-SS-300	12	- 2,0	50	0,38
Stainless AISI 316		A35SP-SS-600	12	- 2,0	50	0,56
Inoxydables Z6CND17-11		A35SP-SS-1200	12	- 2,0	50	1,12
⌘ 0,90 X 0,60 mm						
A36	Teilung / Pitch Espacement 2,54 mm	A36SLXSP-SS-300	12	- 1,5	25	0,28
		A36SLXSP-SS-600	12	- 1,5	25	0,30
		A36SLSP-SS-300	12	1,5 - 2,5	25	0,28
		A36SLSP-SS-600	12	1,5 - 2,5	25	0,30
		A36XSP-SS-300	12	- 1,5	50	0,30
Rostfrei Werkstoff 1.4401		A36XSP-SS-600	12	- 1,5	50	0,60
Stainless AISI 316		A36SP-SS-300	12	1,5 - 2,0	50	0,32
Inoxydables Z6CND17-11		A36SP-SS-600	12	1,5 - 2,0	50	0,64
⌘ 0,90 X 0,70 mm		A36-SS-300	12	2,0 - 3,0	50	0,34
		A36-SS-600	12	2,0 - 3,0	50	0,68
		A36LP-SS-300	12	3,0 - 3,5	50	0,36
		A36LP-SS-600	12	3,0 - 3,5	50	0,62
		A36LLSP-SS-300	12	1,5 - 2,5	75	0,38
		A36LLSP-SS-600	12	1,5 - 2,5	75	0,76
		A36LL-SS-300	12	2,5 - 3,5	75	0,40
		A36LL-SS-600	12	2,5 - 3,5	75	0,80
		A36LLLP-SS-300	12	3,5 - 4,0	75	0,40
		A36LLLP-SS-600	12	3,5 - 4,0	75	0,80

A40

Teilung / Pitch
Espacement
3,175 mm

Bestell-Nr.
Order-No.
No. de réf.

Streifen
Strips
Bandes

Bandstärke
Belt Thickness
Epais. de bande
mm

Min. Trommel-Ø
Min. Pulley-Ø
Ø Min. Tambour
mm

Gewicht
Weight
Poids
kg

Rostfrei Werkstoff 1.4016
Stainless AISI 430
Inoxydables Z8C17
Ø 1,00 mm

A40XSP-S-300
A40XSP-S-600

12
10

1,5 - 2,0
1,5 - 2,0

50
50

0,32
0,50

A40SP-S-300
A40SP-S-600

12
10

2,0 - 3,0
2,0 - 3,0

50
50

0,32
0,50

A40-S-300
A40-S-600

12
10

3,0 - 4,0
3,0 - 4,0

50
50

0,32
0,50

A40LLSP-S-300
A40LLSP-S-600

12
10

2,0 - 3,0
2,0 - 3,0

75
75

0,36
0,56

A40LL-S-300
A40LL-S-600

12
10

3,0 - 4,0
3,0 - 4,0

75
75

0,36
0,56

Rostfrei Werkstoff 1.4404
Stainless AISI 316L
Inoxydables Z2CND17-12
Ø 1,00 mm

A40XSP-SS-300
A40XSP-SS-600

12
10

1,5 - 2,0
1,5 - 2,0

50
52

0,32
0,50

A40SP-SS-300
A40SP-SS-600

12
10

2,0 - 3,0
2,0 - 3,0

50
50

0,50
0,52

A40-SS-300
A40-SS-600

12
10

3,0 - 4,0
3,0 - 4,0

50
50

0,32
0,50

A40LLXSP-SS-300
A40LLXSP-SS-600

12
10

1,5 - 2,0
1,5 - 2,0

75
75

0,36
0,56

A40LLSP-SS-300
A40LLSP-SS-600

12
10

2,0 - 3,0
2,0 - 3,0

75
75

0,36
0,56

A40LL-SS-300
A40LL-SS-600

12
10

3,0 - 4,0
3,0 - 4,0

75
75

0,36
0,56

Sonderlängen auf Bandbreite Cut to Belt Width Coupées à la largeur de bande

Bestell-Nr.
Order-No.
No. de réf.

Haken
Hooks
Agrafes
p. Mtr.

Bandstärke
Belt Thickness
Epais. de bande
mm

Min. Trommel-Ø
Min. Pulley-Ø
Ø Min. Tambour
mm

Gewicht
Weight
Poids
kg

Rostfrei Werkstoff 1.4016
Stainless AISI 430
Inoxydables Z8C17
Ø 1,00 mm

A40XSP-S/...
A40SP-S/...
A40-S/...
A40LLSP-S/...
A40LL-S/...

315
315
315
315
315

1,5 - 2,0
2,0 - 3,0
2,5 - 4,0
2,0 - 3,0
2,5 - 4,0

50
50
50
75
75

0,08
0,08
0,08
0,09
0,09

Rostfrei Werkstoff 1.4404
Stainless AISI 316L
Inoxydables Z2CND17-12
Ø 1,00 mm


A40XSP-SS/...
A40SP-SS/...
A40-SS/...
A40LLXSP-SS/...
A40LLSP-SS/...
A40LL-SS/...

315
315
315
315
315
315

1,5 - 2,0
2,0 - 3,0
2,5 - 4,0
1,5 - 2,0
2,0 - 3,0
2,5 - 4,0

50
50
50
75
75
75

0,08
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09



ANKER
Verbinder mit
eingeschweißtem
Querdraht

ANKER
Belt Hooks welded

ANKER
Agrafes à Crochets
soudées sur une tige

A	Teilung / Pitch Espacement 3,67 mm	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Streifen Strips Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Ø Min. Tambour mm	Gewicht Weight Poids kg
Stahl Steel Acier mit Perlonkupplungsdraht with Perlon Hinge Material avec tige Perlon A2+A3 Ø 1,20 mm, A4-A7 Ø 1,38 mm		A2-300W	12	3,0 - 4,0	50	0,46
		A3-300W	12	4,0 - 5,0	75	0,50
		A4-300W	12	5,0 - 6,5	100	0,74
		A5-300W	12	6,5 - 8,0	125	0,80
		A6-300W	12	8,0 - 9,0	150	0,90
		A7-300W	12	9,0 - 10,0	175	0,98
Stahl Steel Acier A2+A3 Ø 1,20 mm, A4-A7 Ø 1,38 mm		A2-300	12	3,0 - 4,0	50	0,42
		A3-300	12	4,0 - 5,0	75	0,46
		A4-300	12	5,0 - 6,5	100	0,70
		A2-600	10	3,0 - 4,0	50	0,70
		A3-600	10	4,0 - 5,0	75	0,78
		A4-600	10	5,0 - 6,5	100	1,16
		A5-600	10	6,5 - 8,0	125	1,22
		A6-600	10	8,0 - 9,0	150	1,34
		A7-600	10	9,0 - 10,0	175	1,50
		A2-1200	10	3,0 - 4,0	50	1,42
		A3-1200	10	4,0 - 5,0	75	1,60
		A4-1200	10	5,0 - 6,5	100	2,16
		A5-1200	10	6,5 - 8,0	125	2,32
		A6-1200	10	8,0 - 9,0	150	2,64
		A2-1500	10	3,0 - 4,0	50	1,72
		A3-1500	10	4,0 - 5,0	75	1,82
		A4-1500	10	5,0 - 6,5	100	2,76
		A5-1500	10	6,5 - 8,0	125	2,92
Rostfrei Werkstoff 1.4016 Stainless AISI 430 Inoxydables Z8C17 A2+A3 Ø 1,20 mm, A4-A7 Ø 1,38 mm		A2-S-300	12	3,0 - 4,0	50	0,42
		A3-S-300	12	4,0 - 5,0	75	0,46
		A4-S-300	12	5,0 - 6,5	100	0,70
		A5-S-300	12	6,5 - 8,0	125	0,76
		A6-S-300	12	8,0 - 9,0	150	0,86
		A7-S-300	12	9,0 - 10,0	175	0,92
		A2-S-600	10	3,0 - 4,0	50	0,66
		A3-S-600	10	4,0 - 5,0	75	0,72
		A4-S-600	10	5,0 - 6,5	100	1,10

A

Teilung / Pitch
Espacement
3,67 mm

Bestell-Nr.
Order-No.
No. de réf.

Streifen
Strips
Bandes

Bandstärke
Belt Thickness
Epais. de bande
mm

Min. Trommel-Ø
Min. Pulley-Ø
Ø Min. Tambour
mm

Gewicht
Weight
Poids
kg

Rostfrei Werkstoff 1.4404	A2-SS-300	12	3,0 - 4,0	50	0,42
Stainless AISI 316L	A3-SS-300	12	4,0 - 5,0	75	0,46
Inoxydables Z2CND17-12	A4-SS-300	12	5,0 - 6,5	100	0,70
	A5-SS-300	12	6,5 - 8,0	125	0,76
A2+A3 Ø 1,20 mm,	A6-SS-300	12	8,0 - 9,0	150	0,86
A4-A7 Ø 1,38 mm	A7-SS-300	12	9,0 - 10,0	175	0,92
	A2-SS-600	10	3,0 - 4,0	50	0,68
	A3-SS-600	10	4,0 - 5,0	75	0,76
	A4-SS-600	10	5,0 - 6,5	100	1,16
	A5-SS-600	10	6,5 - 8,0	125	1,26
	A6-SS-600	10	8,0 - 9,0	150	1,38
	A2-SS-1200	10	3,0 - 4,0	50	1,40
	A3-SS-1200	10	4,0 - 5,0	75	1,54
	A4-SS-1200	10	5,0 - 6,5	100	2,26
	A5-SS-1200	10	6,5 - 8,0	125	2,42
	A2-SS-1500	10	3,0 - 4,0	50	1,72
	A3-SS-1500	10	4,0 - 5,0	75	1,90
	A4-SS-1500	10	5,0 - 6,5	100	2,72
	A5-SS-1500	10	6,5 - 8,0	125	2,64

Sonderlängen auf Bandbreite Cut to Belt Width Coupées à la largeur de bande

Bestell-Nr.
Order-No.
No. de réf.


Haken
Hooks
Agrafes
p. Mtr.

Bandstärke
Belt Thickness
Epais. de bande
mm

Min. Trommel-Ø
Min. Pulley-Ø
Ø Min. Tambour
mm

Gewicht
Weight
Poids
kg

Stahl rostgeschützt	A2/...	272	3,0 - 4,0	50	0,10
Steel rust-protected	A3/...	272	4,0 - 5,0	75	0,12
Acier antirouille	A4/...	272	5,0 - 6,5	100	0,17
	A5/...	272	6,5 - 8,0	125	0,19
Rostfrei Werkstoff 1.4016	A2-S/...	272	3,0 - 4,0	50	0,10
Stainless AISI 430	A3-S/...	272	4,0 - 5,0	75	0,12
Inoxydables Z8C17	A4-S/...	272	5,0 - 6,5	100	0,17
	A5-S/...	272	6,5 - 8,0	125	0,19
Rostfrei Werkstoff 1.4404	A2-SS/...	272	3,0 - 4,0	50	0,10
Stainless AISI 316L	A3-SS/...	272	4,0 - 5,0	75	0,12
Inoxydables Z2CND17-12	A4-SS/...	272	5,0 - 6,5	100	0,17
	A5-SS/...	272	6,5 - 8,0	125	0,19



ANKER Verbinder aus Bandstahl

ANKER Conveyor and Transmission Belt Lacing

ANKER Agrafes flexibles et Agrafes à griffes

G	Teilung / Pitch Espacement 4,00 mm	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Streifen Strips Bandes	Bandstärke Belt Thickness Epais. de bande mm	Min. Trommel-Ø Min. Pulley-Ø Ø Min. Tambour mm	Gewicht Weight Poids kg
Rostfrei Werkstoff 1.4401		G00-SS-150W	12	- 1,5	20	0,10
		G00-SS-300W	12	- 1,5	20	0,20
Stainless AISI 316		G00-SS-600W	8	- 1,5	20	0,30
		G00-SS-1200W	8	- 1,5	20	0,62
Inoxydables Z6CND17-11		G00-SS-1500W	8	- 1,5	20	0,80
		G001A-SS-150W	12	- 1,5	25	0,12
mit Kupplungsstäben with Hinge Pins avec tiges de jonction	↓ ↑	G001A-SS-300W	12	- 1,5	25	0,22
		G001-SS-150W	12	1,5 - 2,0	25	0,14
G00	- 0,50 mm	G001-SS-300W	12	1,5 - 2,0	25	0,28
G001A		G001-SS-600W	8	1,5 - 2,0	25	0,44
G005A		G001-SS-900W	8	1,5 - 2,0	25	0,66
G006A		G001-SS-1200W	8	1,5 - 2,0	25	0,88
		G001-SS-1500W	8	1,5 - 2,0	25	1,12
Sonderlängen auf Anfrage Special length on request Autres largeurs sur demande	↓ ↑	G002-SS-150W	12	2,0 - 2,5	40	0,18
		G002-SS-300W	12	2,0 - 2,5	40	0,34
		G002-SS-600W	8	2,0 - 2,5	40	0,56
		G002-SS-900W	8	2,0 - 2,5	40	0,76
		G002-SS-1200W	8	2,0 - 2,5	40	1,02
		G002-SS-1500W	8	2,0 - 2,5	40	1,24
		G003-SS-150W	12	2,5 - 3,0	50	0,18
		G003-SS-300W	12	2,5 - 3,0	50	0,36
		G003-SS-600W	8	2,5 - 3,0	50	0,56
		G003-SS-900W	8	2,5 - 3,0	50	0,83
		G003-SS-1200W	8	2,5 - 3,0	50	1,10
		G003-SS-1500W	8	2,5 - 3,0	50	1,34
		G005A-SS-300W	12	1,5 - 2,0	40	0,24
		G005A-SS-600W	8	1,5 - 2,0	40	0,44
		G005A-SS-900W	8	1,5 - 2,0	40	0,66
		G005A-SS-1200W	8	1,5 - 2,0	40	0,88
		G005A-SS-1500W	8	1,5 - 2,0	40	1,06
		G005-SS-300W	12	2,0 - 2,5	40	0,32
		G005-SS-600W	8	2,0 - 2,5	40	0,52
		G005-SS-900W	8	2,0 - 2,5	40	0,79
		G005-SS-1200W	8	2,0 - 2,5	40	1,06
		G005-SS-1500W	8	2,0 - 2,5	40	1,28
		G006A-SS-300W	12	2,0 - 2,5	50	0,32
		G006A-SS-600W	8	2,0 - 2,5	50	0,42
		G006A-SS-900W	8	2,0 - 2,5	50	0,64
		G006A-SS-1200W	8	2,0 - 2,5	50	0,86
		G006A-SS-1500W	8	2,0 - 2,5	50	1,10
		G006-SS-300W	12	2,5 - 3,5	50	0,42
		G006-SS-600W	8	2,5 - 3,5	50	0,56
		G006-SS-900W	8	2,5 - 3,5	50	0,83
		G006-SS-1200W	8	2,5 - 3,5	50	1,10
		G006-SS-1500W	8	2,5 - 3,5	50	1,36

G

Teilung / Pitch
Espacement
4,00 mm

Bestell-Nr.
Order-No.
No. de réf.


Streifen
Strips
Bandes

Bandstärke
Belt Thickness
Epais. de bande
mm

Min. Trommel-Ø
Min. Pulley-Ø
Ø Min. Tambour
mm

Gewicht
Weight
Poids
kg

Verzinkt Galvanized Galvanisées mit Kupplungsstäben with Hinge Pins avec tiges de jonction	G001-G-150W	12	1,5 - 2,0	25	0,12
	G001-G-300W	12	1,5 - 2,0	25	0,30
	G001-G-600W	8	1,5 - 2,0	25	0,46
	G001-G-1200W	8	1,5 - 2,0	25	0,90
	G001-G-1500W	8	1,5 - 2,0	25	1,16
	G002-G-150W	12	2,0 - 2,5	40	0,18
	G002-G-300W	12	2,0 - 2,5	40	0,34
	G002-G-600W	8	2,0 - 2,5	40	0,52
	G002-G-1200W	8	2,0 - 2,5	40	1,02
	G002-G-1500W	8	2,0 - 2,5	40	1,28
	G003-G-150W	12	2,5 - 3,0	50	0,18
	G003-G-300W	12	2,5 - 3,0	50	0,36
	G003-G-600W	8	2,5 - 3,0	50	0,54
	G003-G-1200W	8	2,5 - 3,0	50	1,12
	G003-G-1500W	8	2,5 - 3,0	50	1,34
Rostfrei Werkstoff 1.4401 Stainless AISI 316 Inoxydables Z6CND17-11 ohne Kupplungsstäbe without Hinge Pins sans tiges de jonction	G001A-SS-150 (48)	48	-1,5	25	0,48
	G001A-SS-300 (48)	48	-1,5	25	0,96
	G001-SS-600 (20)	20	1,5 - 2,0	25	0,78
	G001-SS-1200 (20)	20	1,5 - 2,0	25	1,62
	G001-SS-1500 (20)	20	1,5 - 2,0	25	1,94
	G002-SS-600 (20)	20	2,0 - 2,5	40	0,80
	G002-SS-1200 (20)	20	2,0 - 2,5	40	1,76
	G002-SS-1500 (20)	20	2,0 - 2,5	40	2,26
	G003-SS-600 (20)	20	2,5 - 3,5	50	1,00
	G003-SS-1200 (20)	20	2,5 - 3,5	50	2,04
Gelenkriemenverbinder Stahl rostgeschützt Transmission Belt Lacing Steel rust-protected Agrafes flexibles acier antirouille	G15 A	16 x 200	3,0 - 4,0	60	0,46
	G15 B	8 x 300	3,0 - 4,0	60	0,40
	G20	10 x 300	4,0 - 5,0	75	0,62
	G20 C	8 x 300	4,0 - 5,0	75	0,52
	G25 D	8 x 300	5,0 - 6,0	100	0,62
	G25 G	16 x 300	5,0 - 6,0	100	1,16
	G27 K	8 x 300	6,0 - 7,0	125	0,64
	G27 L	16 x 300	6,0 - 7,0	125	1,24
	G35 N	8 x 300	7,0 - 8,0	175	1,08
	G45 U	8 x 300	8,0 - 9,5	225	1,24
	G55 W	8 x 300	9,5 - 11,0	300	1,94
	G65 X	8 x 300	11,0 - 12,5	350	2,12



ANKER Spiralen

ANKER Spirals


ANKER Spirales

PS	Spiralen Spirals Spirales	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Draht-Ø Wire-Ø Ø Fil mm	Abmessungen Dimensions Dimensions mm
Trevira 930 C/F (Polyester)		PS 1003 W	0,50	5,0 X 2,5
		PS 1003 R	0,50	5,0 X 2,5
	weiß/rot	PS 1005 W	0,60	5,4 X 2,6
	blau auf Anfrage	PS 1005 R	0,60	5,4 X 2,6
	white/red	PS 1005-F W	0,40 X 0,70	5,0 X 2,1
	blue on demand	PS 1005-F R	0,40 X 0,70	5,0 X 2,1
	blanc/rouge	PS 1010 W	0,70	6,0 X 3,2
	bleu sur demande	PS 1010 R	0,70	6,0 X 3,2
		PS 1015 W	0,90	6,5 X 3,6
		PS 1015 R	0,90	6,5 X 3,6
		PS 1020 W	0,90	7,5 X 4,0
		PS 1020 R	0,90	7,5 X 4,0
		PS 1025 W	1,05	8,0 X 4,2
		PS 1025 R	1,05	8,0 X 4,2
		PS 1030 W	1,05	8,5 X 4,5
		PS 1030 R	1,05	8,5 X 4,5
		PS 1035 W	1,05	9,5 X 4,8
	PS 1035 R	1,05	9,5 X 4,8	
	PS 1040 W	1,05	9,8 X 5,5	
	PS 1040 R	1,05	9,8 X 5,5	
PK		PK 1003	0,50	5,0 X 2,5
		PK 1005	0,60	5,2 X 2,6
	Trevira 900 K (PEEK)	PK 1005-F	0,40 X 0,70	5,0 X 2,2
	braun, rot auf Anfrage	PK 1010	0,70	5,9 X 3,2
	brown, red on demand	PK 1015	0,90	6,5 X 3,7
	brun, rouge sur demande	PK 1020	0,90	7,5 X 4,0
		PK 1030	1,05	8,4 X 4,5
		PK 1035	1,05	9,5 X 5,1
		PK 1040	1,05	9,8 X 5,5
	DS		DS 5016 G	0,70
		DS 6020 G	0,70	7,4 X 3,4
Rostfreie Drahtlitze		DS 6120 G	1,00	8,0 X 4,0
PA 6.6-ummantelt, gold		DS 7120 G	1,00	9,0 X 4,0
Stainless Steelrope		DS 8120 G	1,00	10,0 X 4,0
PA 6.6-covered, gold				
Câble Inox avec manteau				
PA 6.6, or				
Rostfreie Drahtlitze		DS 7120 PFA	1,00	9,0 X 4,0
PFA-ummantelt, silber		DS 8120 PFA	1,00	10,0 X 4,0
Stainless Steelrope				
PFA-covered, silver				
Câble Inox avec manteau				
PFA, argent				
	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Breite Width Largeur mm	Farbe Color Couleur	
SB	TYP G (POLYESTER FDA)	55	weiss/white/blanc	
Hohlsaumband				
Spiral Webbing				
Bandes pour spirales				


ANKER
Spiralnähte

ANKER
Spiral Seams

ANKER
Bandes avec spirales



SN-FDA	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Farbe Color Couleur	Länge Length Longueur mm	Gewebebreite Webbing Width Largeur Bande mm	Kupplungsdraht Hinge Pin Tige de jonction mm	Spiralabmessung Spiral Dimension Dimension de la spirale mm	Ø-Monofil mm
Einfachband Single Webbing Bande Simple	SE-50/3	weiss	3,00	40	0,8	4,2 x 2,0	0,55
	SE-50/10	white	10,00	40	0,8	4,2 x 2,0	0,55
	SE-50/30	blanche	30,00	40	0,8	4,2 x 2,0	0,55
	SEB-50/3	schwarz	3,00	40	0,8	4,2 x 2,0	0,55
	SEB-50/10	black	10,00	40	0,8	4,2 x 2,0	0,55
	SEB-50/30	noir	30,00	40	0,8	4,2 x 2,0	0,55
	SE-60/3	weiss	3,00	60	1,0	5,1 x 3,0	0,70
	SE-60/10	white	10,00	60	1,0	5,1 x 3,0	0,70
	SE-60/30	blanche	30,00	60	1,0	5,1 x 3,0	0,70
	SEB-60/3	schwarz	3,00	60	1,0	5,1 x 3,0	0,70
	SEB-60/10	black	10,00	60	1,0	5,1 x 3,0	0,70
	SEB-60/30	noir	30,00	60	1,0	5,1 x 3,0	0,70
	SE-90/3	weiss	3,00	60	1,2	6,5 x 3,6	0,90
	SE-90/10	white	10,00	60	1,2	6,5 x 3,6	0,90
	SE-90/30	blanche	30,00	60	1,2	6,5 x 3,6	0,90
	SEB-90/3	schwarz	3,00	60	1,2	6,5 x 3,6	0,90
	SEB-90/10	black	10,00	60	1,2	6,5 x 3,6	0,90
	SEB-90/30	noir	30,00	60	1,2	6,5 x 3,6	0,90
	SE-160/3	weiss	3,00	100	1,0	5,1 x 3,0	0,70
	SE-160/10	white	10,00	100	1,0	5,1 x 3,0	0,70
	SE-160/30	blanche	30,00	100	1,0	5,1 x 3,0	0,70
	SE-190/3	weiss	3,00	100	1,2	6,5 x 3,6	0,90
	SE-190/10	white	10,00	100	1,2	6,5 x 3,6	0,90
	SE-190/30	blanche	30,00	100	1,2	6,5 x 3,6	0,90
Doppelband Double Webbing Bande Double	S-60/3	weiss	3,00	50	1,0	5,1 x 3,0	0,70
	S-60/10	white	10,00	50	1,0	5,1 x 3,0	0,70
	S-60/30	blanche	30,00	50	1,0	5,1 x 3,0	0,70
	S-90/3	weiss	3,00	50	1,2	6,5 x 3,6	0,90
	S-90/10	white	10,00	50	1,2	6,5 x 3,6	0,90
	S-90/30	blanche	30,00	50	1,2	6,5 x 3,6	0,90
	S-100/3	weiss	3,00	50	1,5	7,2 x 4,2	1,05
	S-100/10	white	10,00	50	1,5	7,2 x 4,2	1,05
	S-100/30	blanche	30,00	50	1,5	7,2 x 4,2	1,05
SN-PEEK Doppelband / Double Webbing / Bande Double	P-80/3	braun	3,00	35	1,2	6,5 x 3,6	1,20
	P-80/10	brown	10,00	35	1,2	6,5 x 3,6	1,20
	P-80/30	brun	30,00	35	1,2	6,5 x 3,6	1,20



ANKER Kupplungsdrähte und -stäbe

ANKER Hinge Material

ANKER Câbles et Tiges de jonction

	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Ø mm	empf. Preßstab Ø Recom. Gauge Pin Ø Barrette de montage Ø recom. mm	Länge Length Longueur m	Gewicht Weight Poids kg
NST	NST 1,20	1,20	1,5-1,8	30	0,17
	NST 1,35	1,35	1,5-1,8	30	0,18
Nylostahl	NST 1,50	1,50	1,8-2,0	30	0,29
Nylosteel	NST 1,80	1,80	2,0-2,5	30	0,32
Nyloacier	NST 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,36
	NST 2,50	2,50	3,0-3,5	30	0,57
	NST 3,00	3,00	3,5-4,0	30	0,90
	NST 3,50	3,50	4,0-5,0	30	1,00
	NST 4,00	4,00	5,0-6,0	30	1,10
	NST 4,50	4,50	6,0-7,0	30	
HNSS	HNSS 1,20	1,20	1,5-1,8	30	0,17
	HNSS 1,35	1,35	1,5-1,8	30	0,18
Nylorostfrei	HNSS 1,50	1,50	1,8-2,0	30	0,29
Nylostainless	HNSS 1,80	1,80	2,0-2,5	30	0,32
Nyloinox	HNSS 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,36
	HNSS 2,50	2,50	3,0-3,5	30	0,57
	HNSS 3,00	3,00	3,5-4,0	30	0,90
NC	NC 1,50	1,50	1,8-2,0	30	0,22
	NC 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,26
Nylostahl Kabel	NC 2,50	2,50	3,0-3,5	30	0,43
Nylosteel Cable	NC 3,00	3,00	3,5-4,0	30	0,50
Câble Nyloacier	NC 3,50	3,50	4,0-5,0	30	1,00
	NC 5,00	5,00	> 6,0	30	1,50
HNCS	HNCS 1,50	1,50	1,8-2,0	30	0,22
	HNCS 1,80	1,80	2,0-2,5	30	0,24
Nylorostfrei Kabel	HNCS 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,26
Nylostainless Cable	HNCS 2,50	2,50	3,0-3,5	30	0,43
Câble Nyloinox	HNCS 3,00	3,00	3,5-4,0	30	0,50
CSP	CSP 1,00	1,00	1,2-1,5	30	0,20
RF-Stahl, gerillt	CSP 1,20	1,20	1,2-1,5	30	0,28
St. Steel, corrugated	CSP 1,40	1,40	1,5-1,8	30	0,38
Acier Inox. rainuré					
SS	SS 1,00	1,00	1,2-1,5	30	0,20
	SS 1,20	1,20	1,2-1,5	30	0,28
Rostfreier Stahl	SS 1,40	1,40	1,5-1,8	30	0,38
Stainless Steel	SS 1,50	1,50	1,8-2,0	30	0,41
Acier Inoxydable	SS 1,80	1,80	2,0-2,5	30	0,60
	SS 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,73
Hastelloy C4	H 1,20	1,20	1,2-1,5	30	0,28
	H 1,40	1,40	1,5-1,8	30	0,38
	H 1,60	1,60	1,8-2,0	30	0,52
	H 1,80	1,80	2,0-2,5	30	0,60
PEEK	PK 1,00	1,00	1,2-1,5	30	0,03
	PK 1,20	1,20	1,2-1,5	30	0,04
	PK 1,40	1,40	1,5-1,8	30	0,06
Polyester	POLY 0,80 FDA	0,90	1,2-1,5	30	0,03
	POLY 0,90 FDA	0,90	1,2-1,5	30	0,03
	POLY 1,00 FDA	1,00	1,2-1,5	30	0,04
	POLY 1,20 FDA	1,20	1,2-1,5	30	0,05

ANKER
Perlon
Kupplungsstäbe

ANKER
Perlon Hinge Pins

ANKER
Tiges en perlon

	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Ø mm	empf. Preßstab Ø Recom. Gauge Pin Ø Barrette de montage Ø recom. mm	Länge Length Longueur m	Gewicht Weight Poids kg
NK (Perlon)	NK 1,50	1,50	1,8-2,0	30	0,06
	NK 1,80	1,80	2,0-2,5	30	0,09
	NK 2,00	2,00	2,5-3,0	30	0,11
	NK 2,50	2,50	3,0-3,5	30	0,17
	NK 3,00	3,00	3,5-4,0	30	0,25
	NK 3,50	3,50	4,0-5,0	30	0,32
	NK 4,00	4,00	5,0-6,0	30	0,43

	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Ø mm	empf. Preßstab Ø Recom. Gauge Pin Ø Barrette de montage Ø recom. mm	Inhalt Content Contenu
KS (Perlon) gerillt für K-Serie, #25-Serie, A34SP-Serie in Sonderlängen corrugated for K-Series, #25-Series, A34SP-Series specially cut rainurées pour Série "K", Série "#25", Série "A34SP" pré-coupées	KS 1010/100	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1015/100	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1020/100	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1025/50	1,40	1,5-1,8	50
	KS 1025/100	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1032/100	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1035/50	1,40	1,5-1,8	50
	KS 1035/100	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1040/100	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1048/50	1,40	1,5-1,8	50
	KS 1048/100	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1050/50	1,40	1,5-1,8	50
	KS 1050/100	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1057/50	1,40	1,5-1,8	50
	KS 1057/100	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1063/50	1,40	1,5-1,8	50
	KS 1063/100	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1075/100	1,40	1,5-1,8	100
	KS 1090/50	1,40	1,5-1,8	50
	KS 1095/50	1,40	1,5-1,8	50
	KS 1100/25	1,40	1,5-1,8	25
	KS 1100/50	1,40	1,5-1,8	50
	KS 1115/25	1,40	1,5-1,8	25
	KS 1115/50	1,40	1,5-1,8	50
	KS 1150/25	1,40	1,5-1,8	25
	KS 1948/100	1,40	1,5-1,8	100

#25 NST blau, für K-Serie, #25-Serie, A34SP-Serie in Sonderlängen blue, for K-Series, #25-Series, A34SP-Series specially cut bleu, pour Série "K", Série "#25", Série "A34SP" pré-coupées	#25-NST-048/100	1,70	1,8-2,0	100
	#25-NST-051/100	1,70	1,8-2,0	100
	#25-NST-057/100	1,70	1,8-2,0	100
	#25-NST-063/100	1,70	1,8-2,0	100
	#25-NST-076/100	1,70	1,8-2,0	100
	#25-NST-089/50	1,70	1,8-2,0	50
	#25-NST-102/50	1,70	1,8-2,0	50
	#25-NST-115/50	1,70	1,8-2,0	50
	#25-NST-152/24	1,70	1,8-2,0	24






ANKER Montagewerkzeuge und Zubehör

ANKER Lacers and Accessories

ANKER Agrafeuses et Accessoires

	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Breite Width Largeur mm	Serie Series Série	Teilung Pitch Espacement mm	Gewicht Weight Poids kg
	Schraubstock-Pressapparate / Vise Lacers / Presses pour étau				
	VL25-150	150	#25	1,70	1,50
	VL25-200	200	#25	1,70	2,00
	VL30-150	150	30/34/35/36	2,54	1,50
	VL30-200	200	30/34/35/36	2,54	2,00
	VL40-150	150	#40/A40	3,175	1,50
	VL40-200	200	#40/A40	3,175	2,00
	VL54-150	150	#2-7/A2-A7	3,67	1,50
	VL54-200	200	#2-7/A2-A7	3,67	2,00
	VL54-250	250	#2-7/A2-A7/AP	3,67	2,50
	VLG-150	150	G	4,00	1,50
	VLG-200	200	G	4,00	2,00
	VLG-250	250	G	4,00	2,50
	Einpresszangen / Plier Lacers / Pinces				
	PL-25	50	#25	1,70	1,50
	PL-30	50	30/34/35/36	2,54	1,50
	PL-40	50	#40	3,175	1,50
	PL-G	50	G	4,00	1,50
	Verbindehebelgerät / Lever Lacer / Agrafeuse à levier				
	LL25-50	50	#25	1,70	2,30
	LW95-Verbindegerät / Lacer / Outil de Montage				
	LW95	140	#25	1,70	14,00
	LW95-#25	140	#25	1,70	0,15
	LW95-#36	140	30/34/35/36	2,54	0,15
	LW95-#1(40)	140	#40	3,175	0,15
	LW95-#2-7(54)	140	#2-7	3,67	0,15
	Heisschneidegeräte / Hot Knives / Appareils de coupe à chaud				
	HSG 0-SF/110V-60Hz	Gerät komplett mit Schneidfuß und Schneidspitze			1,10
	HSG 0-SF/230V-50Hz	Tool complete with cutter foot and cutter blade			1,10
	HSG-SF	Outil complet avec pied de coupe et pointe de coupe			0,10
	HSG-K	Schneidfuß/Cutter Foot/Pied de coupe			0,10
		Schneidspitze/Cutter blade/Pointe de coupe			0,05

	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Gewicht Weight Poids kg
	Papierentferner / Paper Remover / Outil d'enlèvement de papier	
	OLFA-OL OLFA-LB-10B Extra Klingen/Extra Blades/Lames supplémentaires	0,20 0,10
	Bandhobel / Rough Top Belt Skiver / Rabot de courroie RTBS	0,10
	Bandschneider / Tape Cutter / Massicot pour bandes	
	BC-350 350 mm	13,10
	EK-350 Ersatzklinge / Replacement Blade Lame de rechange	2,30
	EB-350 Ersatzblock / Replacement Block Bloc de réchange	0,10
	Bandschneider / Belt Cutters / Coupeuses de bandes	
	TCJ-100 100 mm	1,80
	TCJ-150 150 mm	2,20
	TCJ-EK-5 Ersatzklinge / Spare Blades Lames de rechange	0,10
	Bandschneider / Tape Cutter / Coupeuse de bandes	
	TC-50 50 mm	0,30
	Bindemittel und Verdünnung / Binder and Thinner / Liant et Diluant	
	QDTB-0,47L Bindemittel / Binder / Liant	0,50
	T-0,47L Verdünnung / Thinner / Diluant	0,50
	Riemenspanner / Tape Clamps / Pinceurs de bande	
	BSP 100 für Bänder bis 100 mm / for Belts up to 100 mm pour bandes jusqu'à 100 mm	1,16
	BSP 150 für Bänder bis 150 mm / for Belts up to 150 mm pour bandes jusqu'à 150 mm	1,30



ANKER Einpressmaschinen hydraulisch

ANKER Hydraulic Belt Lacers

ANKER Agrafeuses hydrauliques



ARU 2000 / HP 500



ARU 2000 - 3000 / HP 1000



ARU 2000 - 3000 / HP 1000



AMU 4000 - 6000 / HP 1000

Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Universalkämme Universal Combs Peignes universels	empfohlene Hydraulikpumpe Min. Recommended Hydraulic Pump Pompe hydraulique recommandée	Gewicht Weight Poids kg
ARU 2000*	UK..601-901	HP 500/HP 750/HP 1000	62,5
ARU 3000*	UK..601-901	HP 1000	65,0
AMU 4000*	UK..601-1501	HP 1000	112,0
AMU 6000*	UK..601-1501	HP 1000	119,0
AMU 8000*	UK..601-1501	HP 1000	150,0

* UK-Kamm und Hydraulikpumpe im Preis nicht enthalten / Does not include Comb and Hydraulic Pump / Peigne et pompe hydraulique non inclus

ANKER-Universalkämme



UK 54-601

ANKER Universal Combs



UK 40-601 / HSP

ANKER peignes universels



HSPV-H / HSPV-F

Bestell-Nr. Kamm für ... Order-No. Comb for... No. de réf. peignes pour ...		Serie Series Série	Breite Width Largeur mm	Teilung Pitch Espacement de bande mm	Bandstärke Belt Thickness Epaisseur de montage mm	Steckstift-Ø Gauge Pin-Ø Ø barette mm	empf Kupplungsstab Ø Rec. Hinge Pin-Ø Ø axe de jonction rec. mm	Gewicht Weight Poids kg
ARU 2000/3000*	AMU 4000/6000/8000*							
UK25-601	UK25-601	#25	600	1,70	- 2,8	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	6,50
UK25-901	UK25-901	#25	900	1,70	- 2,8	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	8,00
	UK25-1201	#25	1200	1,70	- 2,8	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	9,50
UK36-601	UK36-601	#30,35,A34,A35,A36	600	2,54	- 4,0	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	5,82
UK36-901	UK36-901	#30,35,A34,A35,A36	900	2,54	- 4,0	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	7,30
	UK36-1201	#30,35,A34,A35,A36	1200	2,54	- 4,0	1,5 - 2,0	1,2 - 1,8	9,50
UK40-601	UK40-601	#40/A40	600	3,175	2,0 - 4,8	2,0 - 4,0	1,8 - 3,5	6,50
UK40-901	UK40-901	#40/A40	900	3,175	2,0 - 4,8	2,0 - 4,0	1,8 - 3,5	8,00
	UK40-1201	#40/A40	1200	3,175	2,0 - 4,8	2,0 - 4,0	1,8 - 3,5	9,50
UK54-601	UK54-601	#2-7, A2-A7, AP	600	3,67	3,0 - 10,0	2,5 - 5,0	2,0 - 4,5	6,50
UK54-901	UK54-901	#2-7, A2-A7, AP	900	3,67	3,0 - 10,0	2,5 - 5,0	2,0 - 4,5	8,00
	UK54-1201	#2-7, A2-A7, AP	1200	3,67	3,0 - 10,0	2,5 - 5,0	2,0 - 4,5	9,50
	UK54-1501	#2-7, A2-A7, AP	1500	3,67	3,0 - 10,0	2,5 - 5,0	2,0 - 4,5	11,00
UKG-601	UKG-601	G001 - G006	600	4,00	- 3,5	1,2 - 2,0	1,2 - 1,8	6,50
UKG-901	UKG-901	G001 - G006	900	4,00	- 3,5	1,2 - 2,0	1,2 - 1,8	8,00
	UKG-1201	G001 - G006	1200	4,00	- 3,5	1,2 - 2,0	1,2 - 1,8	9,50
	UKG-1501	G001 - G006	1500	4,00	- 3,5	1,2 - 2,0	1,2 - 1,8	11,00
HSPV - H		Haltevorrichtung für alle Kämme						2,00
HSPV - F		Clamping Device for all Combs						2,00
		Dispositif de fixation pour tous les peignes						

*Kämme für ARU 3000 / AMU 6000 / AMU 8000 (mit Backenheizung) werden durch „-H“ gekennzeichnet

*Combs for ARU 3000 / AMU 6000 / AMU 8000 (with heated jaws) are identified by "-H" after the ordering number

*Les peignes pour ARU 3000 / AMU 6000 / AMU 8000 (avec mâchoires) sont marqués avec "-H" (suivant le numéro de référence)

Hydraulikpumpen

Hydraulic Pumps

Pompes hydrauliques



HP 500



HP 750



HP 1000-M

Bestell-Nr. Kamm für ... Order-No. Comb for... No. de réf. peignes pour ...		Motorspannung Motor Voltage Tension moteur	zulässige Spannung Admissible Voltage Tension admissible	Phasen No. of Phases Phases	Förderleistung Delivery Puissance de refoulement	Gewicht Weight Poids kg
ARU 2000 / AMU 4000	ARU 3000 / AMU 6000					
HP 500					12,0/2,5 ccm/Hub	13,0
HP 750						9,0
HP 1000W/115V-60Hz		115V/60Hz	100-120V/60Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000W/230V-60Hz	HP 1000W/115V-60Hz-H	115V/60Hz	100-120V/60Hz	1	0,82 l/min.	26,0
		230V/60Hz	220-240V/60Hz	1	0,82 l/min.	26,0
	HP 1000W/230V-60Hz-H	230V/60Hz	220-240V/60Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000W/230V-50Hz		230V/50Hz	220-240V/50Hz	1	0,82 l/min.	26,0
	HP 1000W/230V-50Hz-H	230V/50Hz	220-240V/50Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000/200V-50/60Hz		200V/50/60Hz	180-220V/50Hz	3	1,17 l/min.	26,0
			200-250V/60Hz	3	1,40 l/min.	
	HP 1000/200V-50/60Hz-H	200V/50/60Hz	180-220V/50Hz	3	1,17 l/min.	26,0
			200-250V/60Hz	3	1,40 l/min.	
HP 1000/230V		230V/50/60Hz	210-250V/50Hz	3	1,17 l/min.	26,0
			220-270V/60Hz	3	1,40 l/min.	
	HP 1000/230V-H	230V/50/60Hz	210-250V/50Hz	3	1,17 l/min.	26,0
			220-270V/60Hz	3	1,40 l/min.	
HP 1000/400V		400V/50/60Hz	360-440V/50Hz	3	1,17 l/min.	26,0
			380-480V/60Hz	3	1,40 l/min.	
	HP 1000/400V-H	400V/50/60Hz	360-440V/50Hz	3	1,17 l/min.	26,0
			380-480V/60Hz	3	1,40 l/min.	
Kammkisten (Holz) für 5 Universalkämme						
Comb cases (wood) for 5 universal combs						
Caisse de peigne (en bois) pour 5 peignes universales						
KK-UK-601			für / for / pour UKXX-601			10,5
KK-UK-901			für / for / pour UKXX-901			13,5
KK-UK-1201			für / for / pour UKXX-1201			16,5



ANKER
Einpressmaschinen
hydraulisch

ANKER
Hydraulic Belt Lacers

ANKER
Agrafeuses
hydrauliques



ARK 150



ARK 200



AMK 400 / HP 1000

Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Zusatzapparat Adaptor Appareils	empfohlene Hydraulikpumpe Min. Recommended Hydraulic Pump Pompe hydraulique recommandée	Gewicht Weight Poids kg
ARK 150*	ZA...200	HP 500/HP 750	18,0
ARK 200*	ZA...200	HP 500/HP 750	34,5
AMK 400*	ZA...400	HP 1000	96,5

* ZA-Apparat und Hydraulikpumpe im Preis nicht enthalten / Does not include Adaptor and Hydraulic Pump / Appareil et pompe hydraulique non inclus

Hydraulikpumpen

Hydraulic Pumps

Pompes hydrauliques




HP 500



HP 750



HP 1000-M



HZS

Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Motorspannung Motor Voltage Tension moteur	zulässige Spannung Admissible Voltage Tension admissible	Phasen No. of Phases Phases	Förderleistung Delivery Puissance de refoulement	Gewicht Weight Poids kg
HP 500				12,0/2,5 ccm/Hub	13,0
HP 750					9,0
HP 1000W/115V-60Hz	115V/60Hz	100-120V/60Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000W/230V-60Hz	230V/60Hz	220-240V/60Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000W/230V-50Hz	230V/50Hz	220-240V/50Hz	1	0,82 l/min.	26,0
HP 1000/200V-50/60Hz	200V/50/60Hz	180-220V/50Hz	3	1,17 l/min.	26,0
		200-250V/60Hz	3	1,40 l/min.	
HP 1000/230V	230V/50/60Hz	210-250V/50Hz	3	1,17 l/min.	26,0
		220-270V/60Hz	3	1,40 l/min.	
HP 1000/400V	400V/50/60Hz	360-440V/50Hz	3	1,17 l/min.	26,0
		380-480V/60Hz	3	1,40 l/min.	
HZS-115V/60Hz	115V/60Hz	100-120V/60Hz	1		3,5
HZS-230V/60Hz	230V/60Hz	220-240V/60Hz	1		3,5
HZS-230V/50Hz	230V/50Hz	220-240V/50Hz	1		3,5



**Auswahltablelle
ANKER-Zusatzapparate
für ARK 150, 200, 400
und AMK 400**

**Selection Chart
ANKER Adaptors
for ARK 150, 200, 400
and AMK 400**

**Tableau de sélection
ANKER appareils
supplémentaires pour
machines ARK / AMK**


für for pour	Bestell-Nr. Apparat Order-No. Adaptor No. de réf. appareils	Serie Series Série	Teilung Pitch Espacement de bande mm	Bandstärke Belt Thickness Epaisseur de montage mm	Steckstift-Ø Gauge Pin-Ø Ø barette mm	empf Kupplungsstab Ø Rec. Hinge Pin-Ø Ø axe de jonction rec. mm	Gewicht Weight Poids kg
	ARK 150/200						
	ZA25-1.6-200	#25	1,70	- 2,0	1,6	1,20 - 1,35	1,90
	ZA25-2.0-200	#25	1,70	2,0 - 2,8	2,0	1,50 - 1,80	1,90
	ZA36-1.5-200	#30,35,A34,A35,A36	2,54	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	2,20
	ZA36-2.0-200	#30,35,A34,A35,A36	2,54	2,0 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	2,20
	ZA40-2.0-200	#40, A40	3,175	1,5 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	2,40
	ZA40F-3.0-200	#40, A40	3,175	2,5 - 4,8	2,0-3,0	1,80 - 2,50	2,40
	ZA54F-4.0-200	#2-7, A2-A7, AP	3,67	3,0 - 6,5	2,5-4,0	2,00 - 3,50	2,50
	ZA54F-6.0-200	#2-7, A2-A7, AP	3,67	6,5 - 10,0	4,0-6,0	3,50 - 4,00	2,50
	ZAG-1.5-200	G	4,00	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	1,90
	ZAG-2.0-200	G	4,00	2,0 - 3,5	2,0	1,35 - 1,80	1,90
	AMK 400						
	ZA25-1.6-400	#25	1,70	- 2,0	1,6	1,20 - 1,35	3,20
	ZA25-2.0-400	#25	1,70	2,0 - 2,8	2,0	1,50 - 1,80	3,20
	ZA36-1.5-400	#30,35,A34,A35,A36	2,54	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	3,88
	ZA36-2.0-400	#30,35,A34,A35,A36	2,54	2,0 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	3,88
	ZA40-2.0-400	#40, A40	3,175	1,5 - 3,0	2,0	1,50 - 1,80	4,00
	ZA40F-3.0-400	#40, A40	3,175	2,5 - 4,8	2,0-3,0	1,80 - 2,50	4,00
	ZA54F-4.0-400	#2-7, A2-A7, AP	3,67	3,0 - 6,5	2,5-4,0	2,00 - 3,50	4,20
	ZA54F-6.0-400	#2-7, A2-A7, AP	3,67	6,5 - 10,0	4,0-6,0	3,50 - 4,00	4,20
	ZAG-1.5-400	G	4,00	- 2,0	1,5	1,20 - 1,35	3,20
	ZAG-2.0-400	G	4,00	2,0 - 3,5	2,0	1,35 - 1,80	3,20
	ZA25W-1.6-200	#25	1,70	-2,0	1,6	1,20 - 1,35	2,40
	ZA25W-2.0-200	#25	1,70	2,0 - 2,8	2,0	1,50 - 1,80	2,40
	ZA25W-1.6-400	#25	1,70	-2,0	1,6	1,20 - 1,35	3,50
	ZA25W-2.0-400	#25	1,70	2,0 - 2,8	2,0	1,50 - 1,80	3,50



ANKER Rollverbindegeräte

ANKER Roller Lacers

ANKER Agrafeuses à rouleaux

	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Breite Width Largeur mm	Teilung Pitch Espacement de bande mm	Serie Series Série	Gewicht Weight Poids kg
	ML-351*	350			11,24
	FS-351-30	350	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36	0,38
	FS-351-40	350	3,175	#40/A40	0,42
	FS-351-54T	350	3,67	#2-3/A2-A3	0,42
	FS-351-54W	350	3,67	#4-7/A4-A7	0,42
	FS-351-G	350	4,00	G001 - G006	0,42
	LP-351-30/40	350		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,01
	LP-351-54	350		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,02
	RL-601*	600			14,70
	FS-601-30	600	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36	0,60
	FS-601-40	600	3,175	#40/A40	0,60
	FS-601-54T	600	3,67	#2-3/A2-A3	0,60
	FS-601-54W	600	3,67	#4-7/A4-A7	0,60
	FS-601-G	600	4,00	G001 - G006	0,60
	LP-601-30/40	600		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,02
	LP-601-54	600		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,04
	RL-901*	900			18,24
	FS-901-30	900	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36	0,90
	FS-901-40	900	3,175	#40/A40	0,90
	FS-901-54T	900	3,67	#2-3/A2-A3	0,90
	FS-901-54W	900	3,67	#4-7/A4-A7	0,90
	FS-901-G	900	4,00	G001 - G006	0,90
	LP-901-30/40	900		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,04
	LP-901-54	900		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,06
* Kämme bitte extra bestellen. Please order face strips separately. Peignes à commander séparément.	RL-1201*	1200			22,28
	FS-1201-30	1200	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36	1,25
	FS-1201-40	1200	3,175	#40/A40	1,25
	FS-1201-54T	1200	3,67	#2-3/A2-A3	1,25
	FS-1201-54W	1200	3,67	#4-7/A4-A7	1,25
	FS-1201-G	1200	4,00	G001 - G006	1,25
	LP-1201-30/40	1200		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,04
	LP-1201-54	1200		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,08
** Seriennummer 35.000 - 49.999 Serial number 35.000 - 49.999 Numéro série 35.000 - 49.999	RL-1501*	1500			25,38
	FS-1501-30	1500	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36	1,45
	FS-1501-40	1500	3,175	#40/A40	1,45
	FS-1501-54T	1500	3,67	#2-3/A2-A3	1,45
	FS-1501-54W	1500	3,67	#4-7/A4-A7	1,45
	FS-1501-G	1500	4,00	G001 - G006	1,45
	LP-1501-30/40	1500		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,04
	LP-1501-54	1500		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,10
*** Seriennummer 50.000 Serial number 50.000 Numéro série 50.000	GBRK-35**		Ersatzblock/Guide Block Replacement Kit		
	GBRK-50***		Ersatzblock/Guide Block Replacement Kit		
	FS-Knob		Knopf / Knob / Vis de fixation		
	RL-Urethane		Urethan Streifen (Meter) / Urethane Strip (Meter) Bande urethane (metre)		

ANKER
Rollverbindegeräte
"Gold Edition"

ANKER
Roller Lacers
"Gold Edition"


ANKER
Agrafeuses à rouleaux
"Gold Edition"

	Bestell-Nr. Order-No. No. de réf.	Breite Width Largeur mm	Teilung Pitch Espacement de bande mm	Serie Series Série	Gewicht Weight Poids kg
	RLG-601	600			14,70
	FSG-601-30	600	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36	0,60
	FSG-601-40	600	3,175	#40/A40	0,60
	FSG-601-54T	600	3,67	#2-3/A2-A3	0,60
	FSG-601-54W	600	3,67	#4-7/A4-A7	0,60
	FSG-601-G	600	4,00	G001 - G006	0,60
	LPG-601-30/40	600		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,02
	LPG-601-54	600		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,04
	RLG-901	900			18,24
	FSG-901-30	900	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36	0,90
	FSG-901-40	900	3,175	#40/A40	0,90
	FSG-901-54T	900	3,67	#2-3/A2-A3	0,90
	FSG-901-54W	900	3,67	#4-7/A4-A7	0,90
	FSG-901-G	900	4,00	G001 - G006	0,90
	LPG-901-30/40	900		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,04
	LPG-901-54	900		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,06
	RLG-1201	1200			22,28
	FSG-1201-30	1200	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36	1,25
	FSG-1201-40	1200	3,175	#40/A40	1,25
	FSG-1201-54T	1200	3,67	#2-3/A2-A3	1,25
	FSG-1201-54W	1200	3,67	#4-7/A4-A7	1,25
	FSG-1201-G	1200	4,00	G001 - G006	1,25
	LPG-1201-30/40	1200		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,04
	LPG-1201-54	1200		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,08
	RLG-1501	1500			25,38
	FSG-1501-30	1500	2,54	#30,35,A30,A34,A35,A36	1,45
	FSG-1501-40	1500	3,175	#40/A40	1,45
	FSG-1501-54T	1500	3,67	#2-3/A2-A3	1,45
	FSG-1501-54W	1500	3,67	#4-7/A4-A7	1,45
	FSG-1501-G	1500	4,00	G001 - G006	1,45
	LPG-1501-30/40	1500		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,04
	LPG-1501-54	1500		Ersatzstift/Spare Pin/Tige suppl.	0,10
	DeWalt DC 920KB	Akkuschrauber Cordless Drill Visseuse sans fil			

Transportband-
Verbindesystem

Conveyor
Belt Fastening System

Système d'Agrafage pour
Bandes Transporteuses

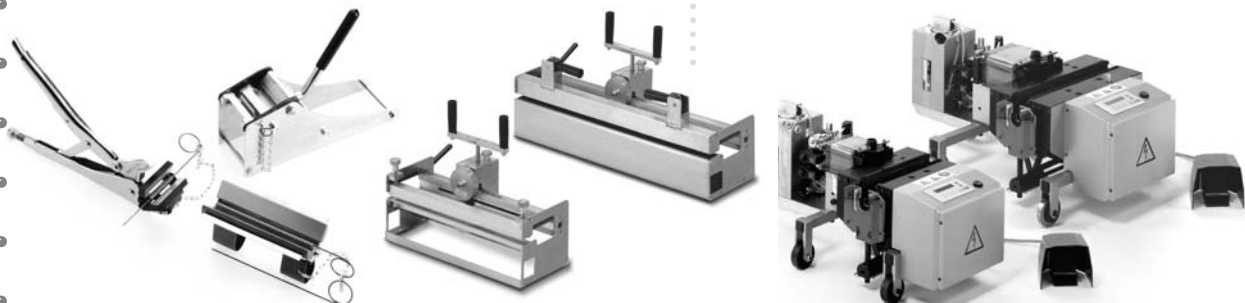

Walther Sülzle GmbH

Leidringer Straße 40 - 42

D-72348 Rosenfeld

Telefon +49-74 28 - 94 05-0

Telefax +49-74 28 - 94 05-260

e-mail: info@suelzle.de

Internet: www.suelzle.de

ANKER ®
Lacing Systems